


Ventilatieadvies prefab kelders

Wij adviseren met klem zorg te dragen voor een goede ventilatie in de kelder. Dit voorkomt dat de kelder op termijn condensproblemen krijgt met alle nare gevolgen van dien. Standaard worden er af fabriek vier pvc ventilatie doorvoeren voorzien. Om een goede doorstroming van lucht in de kelder te verkrijgen is het noodzakelijk dat er in de kelder in de twee tegenover elkaar liggende hoeken een pvc buis van 125 mm wordt aangebracht tot 20 à 30 cm vanaf de keldervloer (zie tekening).

BELANGRIJK: De beide beluchtingen vanuit de West-, Noord/West zijde via de spouw naar kelder aanbrengen en de beide ontluchtingen (eventueel samengevoegd) via een standleiding naar een dak doorvoerpijp brengen. Hierdoor krijg je kosteloze trek in de kelder die er voor zorgt dat de kelder geen condens problemen krijgt.

Indien een ontluchting naar het dak niet mogelijk is kan dit ondervangen worden door een ventilator te plaatsen aan het einde van de ontluchtingsbuis of eventueel een afvoer naar een mechanische ventilatie. Bij ontluchting via de mechanische ventilatie van de woning is het noodzakelijk dat afzuiging van de kelder apart te regelen is. Nooit beluchten vanuit kruipruimte.

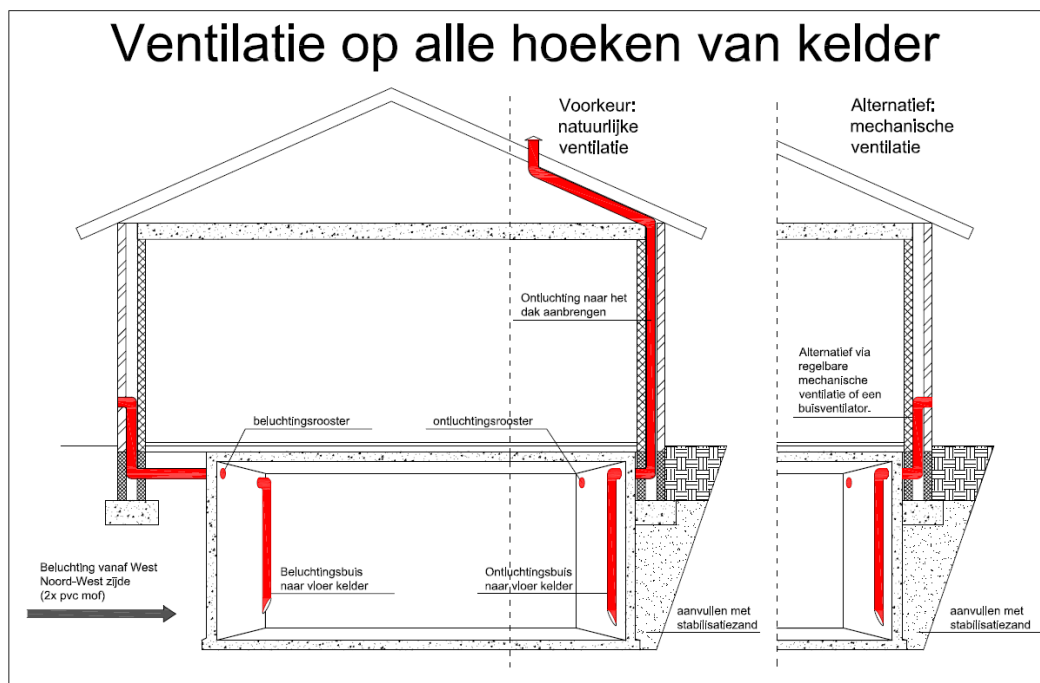

Leenen Steengoed BV
Tel. 0493-49 14 57