


bovenaanzicht

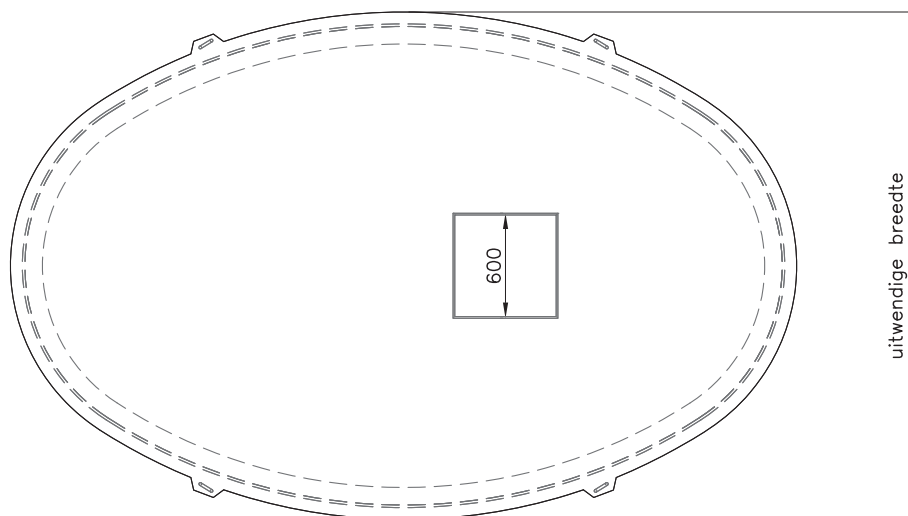


Toepassingen:

Infiltreren van regenwater
Tijdelijk bufferen regenwater

Toebehoren in optie:

- Gedeeltelijk perforeren van wand
- SBR aansluitingen in wand
- Overmaats sparingen in wand
- Verzwaarde dekplaat t.b.v. (autoverkeer)
- Vrachtauto verkeer uitvoering
- Schachten t.b.v. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Ook zonder perforatie leverbaar

doorsnede

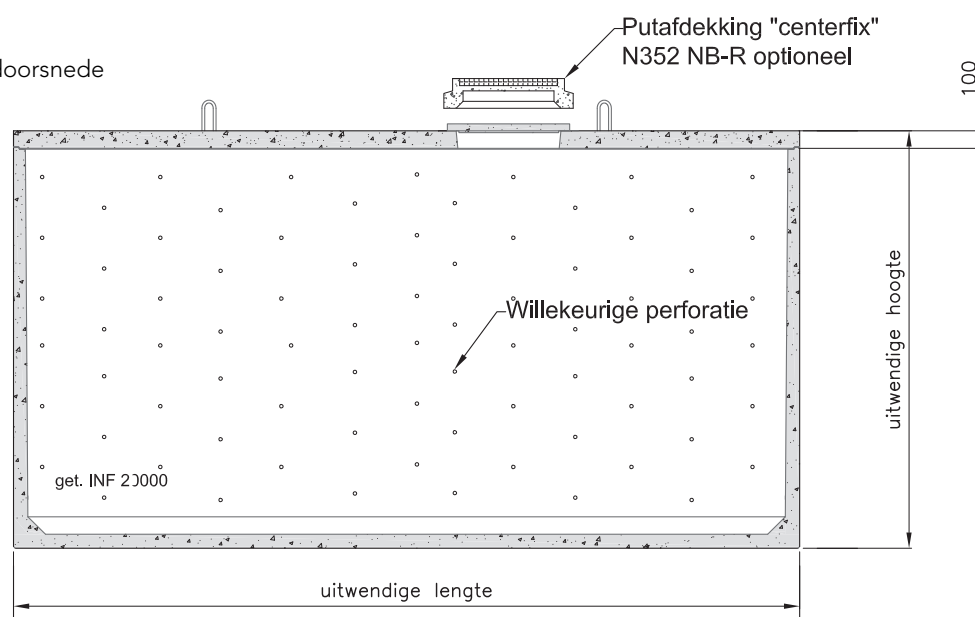

Hemelwaterinfiltratieputten ovaal

type	inhoud (l)	ovaal		hoogte (cm)	gewicht (kg)
		lengte (cm)	breedte (cm)		
Inf. 7500	7.500	245	220	214	3.449
Inf. 7500 (L)	7.500	330	240	158	4.750
Inf. 10000	10.000	330	240	197	4.990
Inf. 15000	15.000	340	290	233	6.575
Inf. 20000	20.000	430	330	215	9.500