


bovenaanzicht

Toepassingen:

Infiltreren van regenwater
Bronbeschermingsput
Tijdelijk bufferen regenwater

Toebehoren in optie:

- Geotextiel voor omwikkeling put
- PVC doorvoeren in wand
- Overmaats springen in wand
- Losse verzwaarde dekplaat t.b.v. autoverkeer
- Schachten t.b.v. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Ook zonder perforatie leverbaar

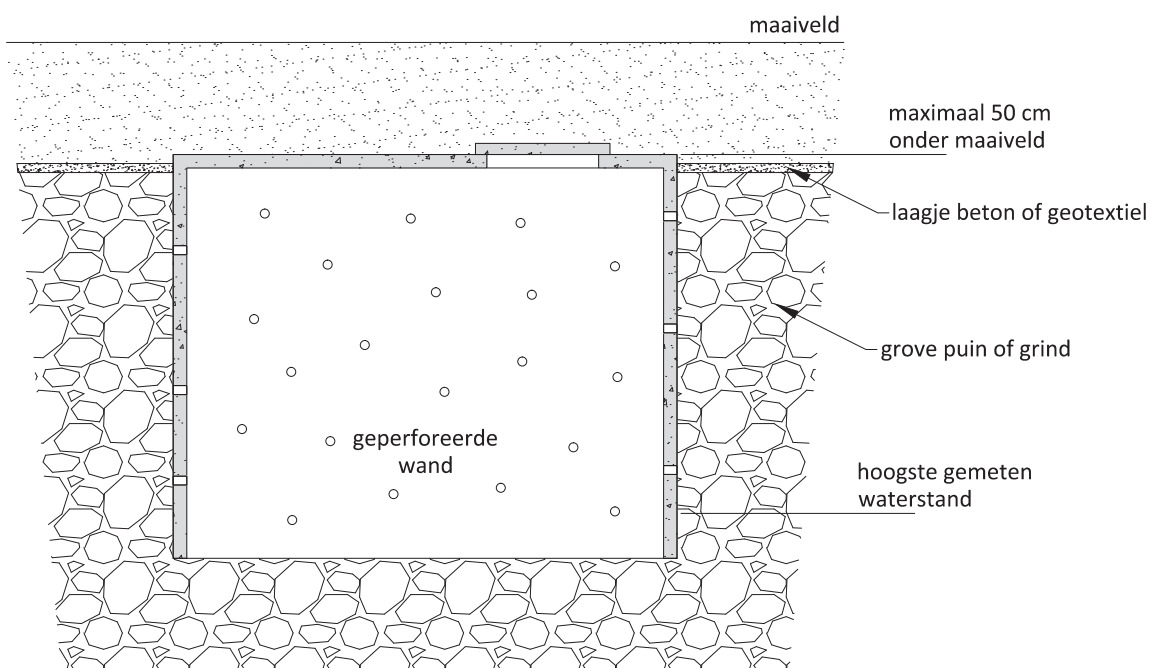

doorsnede

type	inhoud (l)	diameter uitwendig	hoogte (cm)	wanddikte (cm)	gewicht (kg)
INF 22	2.200	150	160	6	1.050
INF 35	3.500	175	170	6	2.150
INF 50	5.000	225	180	6	3.250
INF 60	6.000	225	200	7	3.450