


Toepassingen:

Smeerkelder particulier
Smeerkelders industrieel
Slibvangput t.b.v. wasplaats
Slibvangput t.b.v. OBAS
Technische ruimte

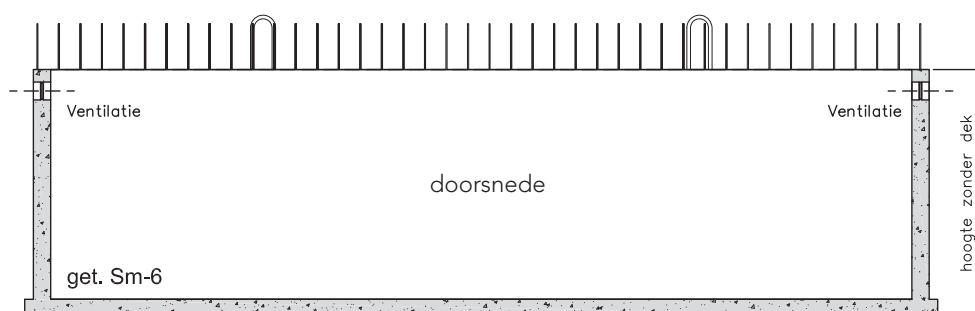

Toebehoren in optie:

PVC doorvoeren
Tussenschotten waterdicht
Toegeleverde delen instorten
Verdiepte lensput in vloer
Dekplaat afneembaar of vast
Gietijzeren putafdekkingen
HDPE lining binnenzijde

smeerkelders standaard uitvoering (wanden en vloer 12 cm)

type	inhoud (L)	gewicht (kg)	uitwendige maten (L x B x H)	uitvoering	inwendige maten (L x B x H)
SM2*	3.840	4.320	224 x 144 x 172	met stekwapening	200 x 120 x 160
SM3	5.760	5.718	324 x 144 x 172	met stekwapening	300 x 120 x 160
SM4	7.680	7.100	424 x 144 x 172	met stekwapening	400 x 120 x 160
SM5	9.600	8.500	524 x 144 x 172	met stekwapening	500 x 120 x 160
SM6	11.500	9.900	624 x 144 x 172	met stekwapening	600 x 120 x 160
SM7	13.440	11.600	724 x 144 x 172	met stekwapening	700 x 120 x 160
SM8	15.360	13.000	824 x 144 x 172	met stekwapening	800 x 120 x 160
SM9	17.280	14.403	924 x 144 x 172	met stekwapening	900 x 120 x 160

* plaatsen vanaf de auto