



Bovenaanzicht deksel

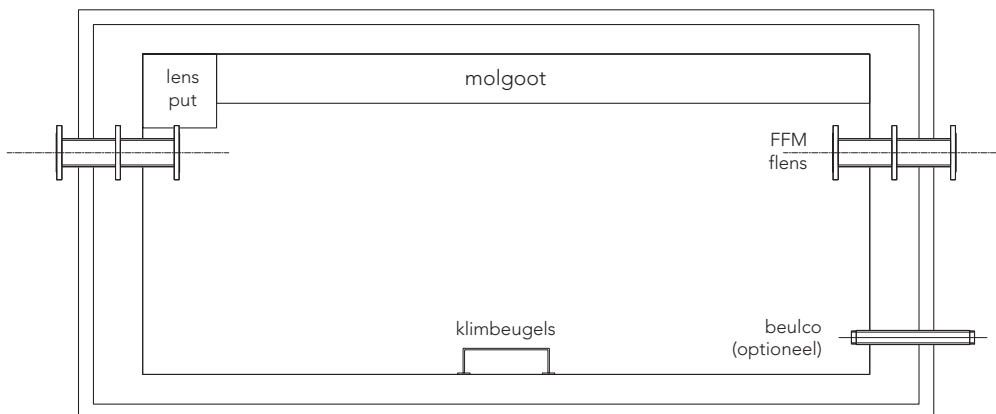

Bovenaanzicht put

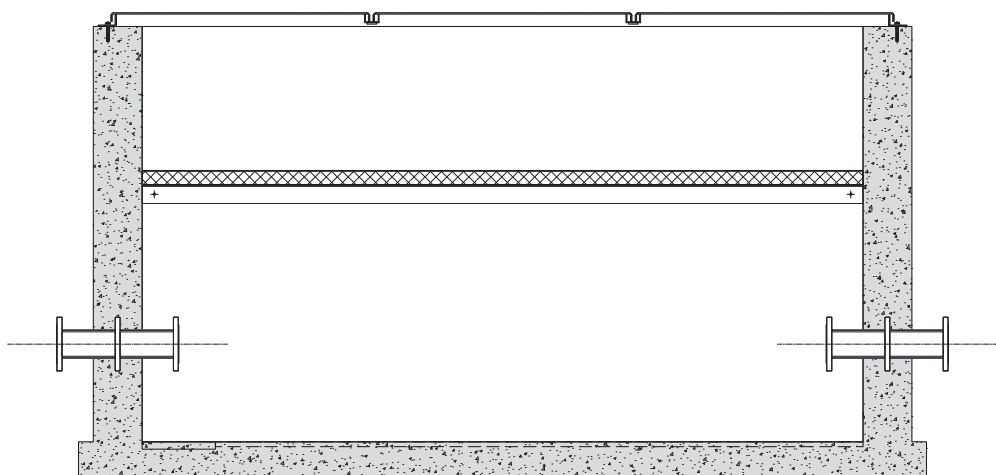

Doorsnede

Watermeterput monolithisch gegoten beton wanden en vloerplaat (kopwanden 20 cm, langwanden 12 cm, vloer 15 cm)

| type | gewicht (kg) | uitwendige maten (L x B x H) | inwendige maten (L x B x H) | uitvoering |
|------|--------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| W2 | 6.510 | 260 x 154 x 185 | 220 x 130 x 170 | met aluminium deksel |
| W3 | 7.742 | 335 x 154 x 185 | 295 x 130 x 170 | met aluminium deksel |
| W4 | 10.370 | 495 x 154 x 185 | 455 x 130 x 170 | met aluminium deksel |
| W5 | 8.920 | 415 x 154 x 185 | 375 x 130 x 170 | met aluminium deksel |

Put geleverd inclusief:

Driedelig aluminium traanplaat deksels, af fabriek gemonteerd op de put. Isolerende en beloopbare tussendeckels, in 4 hanteerbare delen. Thermisch verzinkte trap gemonteerd tegen de wand. Instorten van 2 FFM muurstukken, te verkrijgen bij Brabant Water. Verlaagd pompdeel (lensput) met molgoot in vloer van put.

Toepassingen:

- Watermeterput conform eisen Brabant Water
- Pompbehuizing industrieel
- Technische ruimte

Toebehoren in optie:

- Extra flenzen instorten
- Extra 'beulco' doorvoeren
- Extra PVC doorvoeren