




Bovenaanzicht

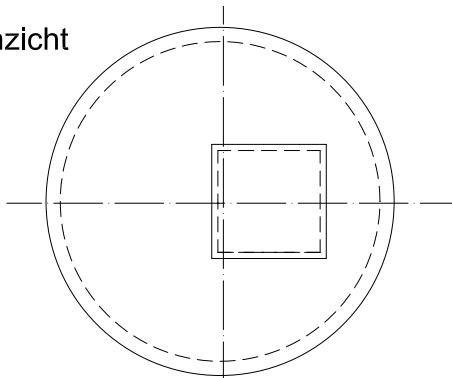


Doorsnede deksels



Doorsnede geperforeerd

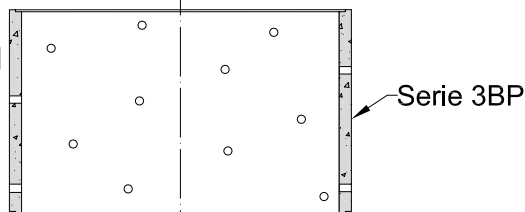

Doorsnede

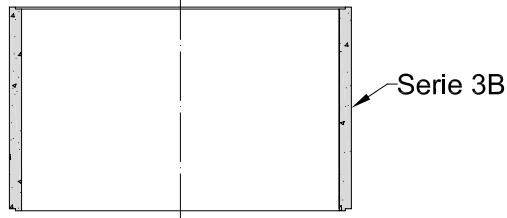

**Toepassingen:**

Infiltreren van regenwater.  
Bronbeschermingsput  
Als stapelput toepasbaar

**Toebehoren in optie:**

P.v.c. doorvoeren in wand  
Overmaats sparingen in wand  
Losse verzwaarde dekplaat t.b.v.  
(autoverkeer)  
Schachten t.b.v. mangat  
Gietijzeren putafdekkingen

**Deksels t.b.v. putbuizen**

type	diameter uitwendig	dikte (cm)	mangat (L x B)	gewicht (kg)	max.grondd. (cm)
D2B	115	6	52x52	150	40
D3B	160	7	60x60	300	40
D3B Zw	160	15	60x60	750	150
D4B	216	8	60x60	575	40
D4B Zw	216	15	60x60	1375	150

**Putbuizen/infiltratieputten**

type	diameter uitwendig	Hoogte (cm)	wandperforatie	gewicht (kg)	inhoud (l)
2B	115	100	nee	500	785
2BP	115	100	ja	460	785
3B	166	100	nee	863	1770
3BP	166	100	ja	790	1770
4B	216	80	nee	985	2510
4BP	216	80	ja	900	2510