


### Toepassingen:

Smeerkelder particulier  
Smeerkelders industrieel  
Slibvangput t.b.v. wasplaats  
Slibvangput t.b.v. OBAS.  
Technische ruimte

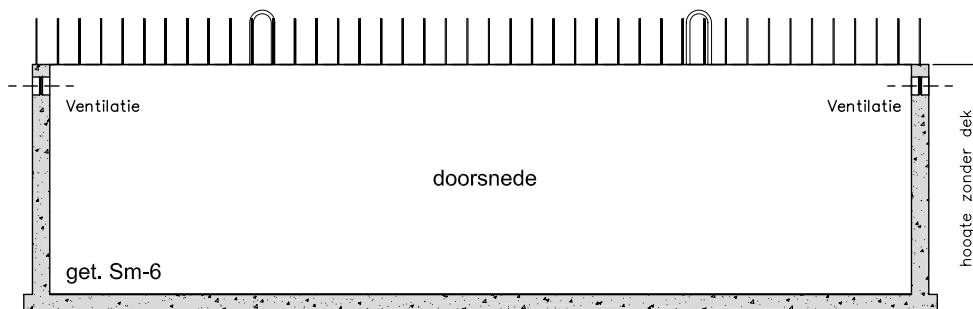

### Toebehoren in optie:

P.v.c. doorvoeren  
Tussenschotten waterdicht  
Toegeleverde delen instorten  
Verdiepte lensput in vloer  
Dekplaat afneembaar of vast  
Gietijzeren putafdekkingen  
HDPE lining binnenzijde

### Smeerkelders standaard uitvoering (wanden en vloer 12 cm)

type	inhoud (L)	gewicht (kg)	uitwendige maten (L x B x H)	uitvoering	inwendige maten (L x B x H)
SM2*	3.840	4.320	224 x 144 x 172	met stekwapening	200 x 120 x 160
SM3	5.760	5.718	324 x 144 x 172	met stekwapening	300 x 120 x 160
SM4	7.680	7.100	424 x 144 x 172	met stekwapening	400 x 120 x 160
SM5	9.600	8.500	524 x 144 x 172	met stekwapening	500 x 120 x 160
SM6	11.500	9.900	624 x 144 x 172	met stekwapening	600 x 120 x 160
SM7	13.440	11.600	724 x 144 x 172	met stekwapening	700 x 120 x 160
SM8	15.360	13.000	824 x 144 x 172	met stekwapening	800 x 120 x 160
SM9	17.280	14.403	924 x 144 x 172	met stekwapening	900 x 120 x 160

\* plaatsen vanaf de auto