




Bovenaanzicht met dekplaat

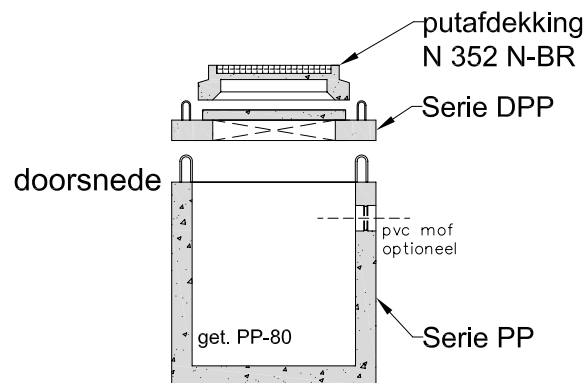

Bovenaanzicht excl. dekplaat



**Toepassingen:**

- Verzamel/pompput
- Slibvang/bezinkput
- Kabeltrekputten
- Bronbeschermingsput
- Schacht uitvoering
- Belastbaar voor autoverkeer

**Toebehoren in optie:**

- P.v.c. doorvoeren
- Springen in wand/dek/vloer
- Dekplaten los of opgelegd in specie
- Afmeting mangat zelf te bepalen
- Verzwaarde uitvoering dekplaat
- Als stapelbare schachten uitvoerbaar
- Perforatie van wand (zinkput)
- Gietijzeren putafdekkingen
- Instorten schroefhulzen

**Prefab betonnen pompputten/controleputten**

type	gewicht (kg)	inwendige maten (L x B x H)	uitwendige maten (L x B x H)
PP 50	406	50 x 50 x 50	70 x 70 x 60
PP 60	557	60 x 60 x 60	80 x 80 x 70
PP 80	1.020	80 x 80 x 90	100 x 100 x 100
PP 100	1.460	100 x 100 x 100	120 x 120 x 110
PP 120	2.440	120 x 120 x 150	140 x 140 x 160
PP 150	3.120	150 x 150 x 150	170 x 170 x 160

Meerprijs voor schachtstukken/stekwapening op aanvraag

**Betonnen deksels t.b.v. pompputten/controleputten**

type	gewicht (kg)	inwendige maten (L x B x H)	mangat (L x B)
DPP 50	82	70 x 70 x 10	40 x 40
DPP 60	120	80 x 80 x 10	40 x 40
DPP 80	185	100 x 100 x 10	50 x 50
DPP 100	295	120 x 120 x 10	50 x 50
DPP 120	425	140 x 140 x 10	50 x 50
DPP 150	655	170 x 170 x 10	50 x 50

Meerprijs gietijzeren deksel B125 kN of D400kN ingestort in betonnen kader op aanvraag