



Bovenaanzicht

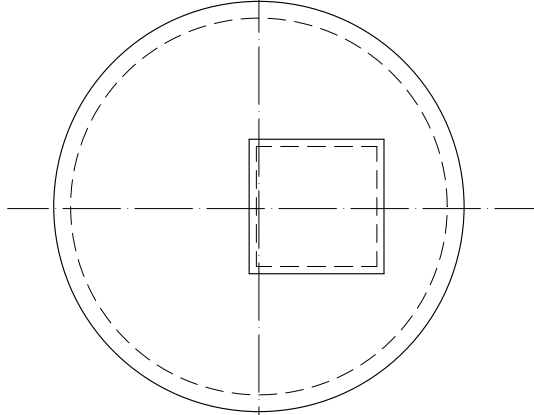

Doorsnede

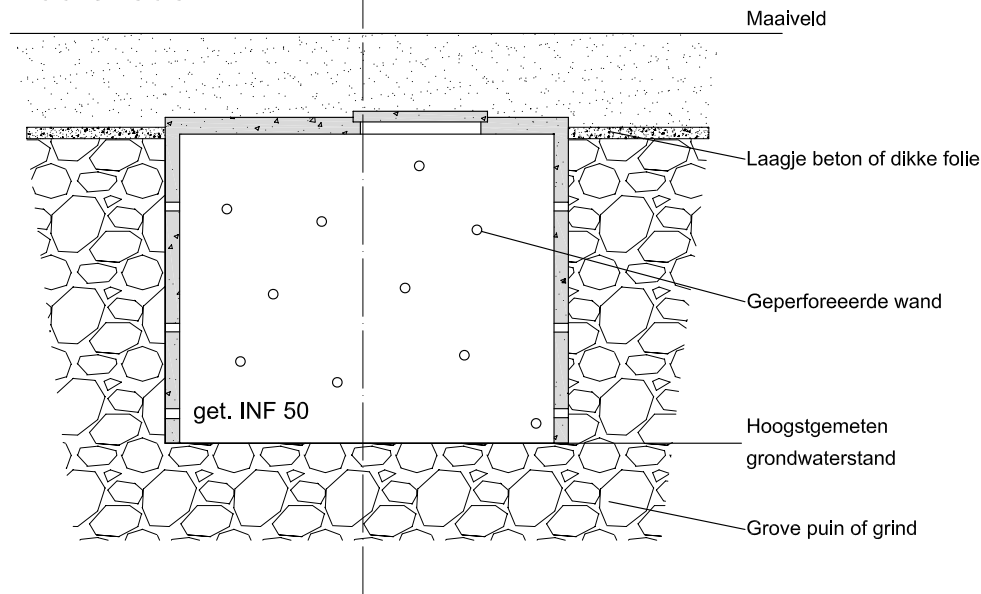

**Toepassingen:**

- Infiltreren van regenwater
- Bronbeschermingsput
- Tijdelijk bufferen regenwater

**Toebehoren in optie:**

- P.v.c. doorvoeren in wand
- Overmaats sparingen in wand
- Losse verzwaarde dekplaat t.b.v. (autoverkeer)
- Schachten t.b.v. mangat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Ook zonder perforatie leverbaar

**Hemelwaterinfiltratie putten**

type	inhoud (l)	diameter uitwendig	hoogte (cm)	wanddikte (cm)	gewicht (kg)
Inf. 22	2.200	150	160	6	1.050
Inf. 35	3.500	175	170	6	2.150
Inf. 50	5.000	225	180	6	3.250
Inf. 60	6.000	225	200	7	3.450
Inf. 75**	7.500	272	180	8,5	5.150
Inf. 100**	10.000	272	217	8,5	6.400
Inf. 150**	15.000	348	198	9	8.350
Inf. 200**	20.000	348	250	9	9.350

\*\* met dichte bodem geleverd