


### Toepassingen:

- Opslag/provisiekelder
- Speelkamer/verblijfsruimte
- Technische Installaties
- Maatwerkputten

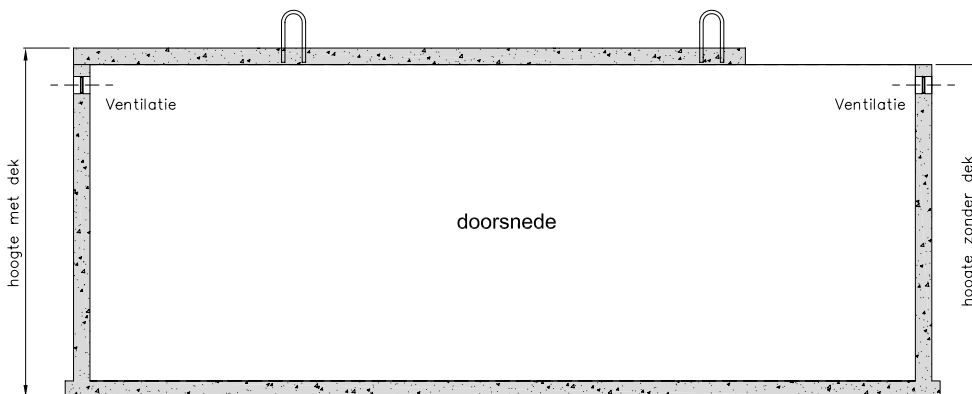

### Toebehoren in optie:

- Centraaldoos in dek
- P.v.c. doorvoeren
- Tussenschotten waterdicht
- Toegeleverde delen instorten
- Opstort rondom mangat
- Vergrote vloerplaat
- Gietijzeren putafdekkingen
- Heipaaalparingen
- Stekkenbakken of stekeinden
- HDPE lining in kelder
- Buitenzijde geïsoleerd

Standaard prefab kelder met 335 cm inwendige breedte (wanden 12 cm, vloer 15 cm, dek 12 cm)

type	inhoud (L)	gewicht (kg)	uitwendige maten (L x B x H)	uitvoering	inwendige maten (L x B x H)
41 - 230	35.443	24.719	484 x 359 x 257	met dek	460 x 335 x 230
42 - 230	35.443	18.203	484 x 359 x 245	zonder dek	460 x 335 x 230
43 - 230	43.148	28.836	584 x 359 x 257	met dek	560 x 335 x 230
44 - 230	43.148	20.974	584 x 359 x 245	zonder dek	560 x 335 x 230
45 - 230	50.853	32.954	684 x 359 x 257	met dek	660 x 335 x 230
46 - 230	50.853	23.745	684 x 359 x 245	zonder dek	660 x 335 x 230