

Toepassingen:

Hergebruik van regenwater t.b.v.:

- wasmachine
- toiletspoeling
- autowassen
- besproeien van tuin en planten

Voordelen:

Geen kalk in water.
Geen roest in water.

Nadeel:


Niet geschikt als drinkwater

Beschrijving onderdelen:

- 1 Hwa aanvoer
- 2 Inox filter 400 micron
- 3 Inlaatbuis Topciterne
- 4 Verzamelmand blad e.d.
- 5 Overloopbuis naar riool
- 6 Inloophuis bodem put
- 7 Vertraagde instroom
- 8 Aanzuigslang
- 9 Aanzuigfilter 1200 micron
- 10 Vlotter aanzuigfilter
- 11 Elektrische vlotter t.b.v. pomp
- 12 Afroomuitloop naar riool
- 13 Reukafsluiter
- 14 Ongediererooster
- 15 Schoonmaak optie uitloop

Toebehoren in optie:

Verzwaarde dekplaat
Schachten t.b.v. mangat
Gietijzeren putafdekkingen

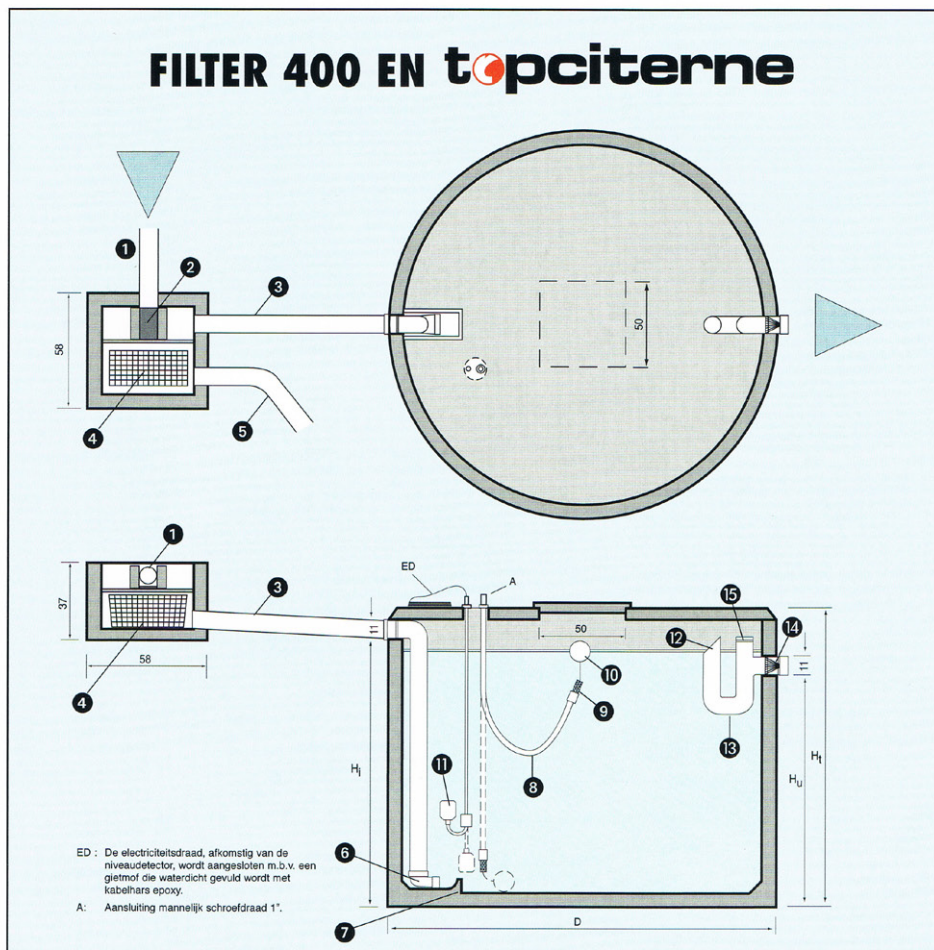

Topciterne (regenwaterput met voorgemonteerde aanzuigslang, vlotterschakelaar, inlaat en overstortsyphon)

type	afmeting diamtr x h	wanddikte (e) (cm)	gewicht (kg)	inhoud (l)
Topciterne 4500*	223 x 170	6	3.700	4.500
Topciterne 7000*	223 x 240	6	4.200	7.000
Topciterne 9000	250 x 242	6	5.200	9.000
Topciterne 13000 ovaal	355/266 x 245	7	8.250	13.000
Topciterne R 18000	350 x 257	8	10.500	18.000
* Deze putten kunnen vanaf achterzijde vrachtauto gelost/geplaatst worden.				
Regenwaterfilter RWF 400	58 x 58 x 37	5	145	