


**bovenaanzicht**



**doorsnede**

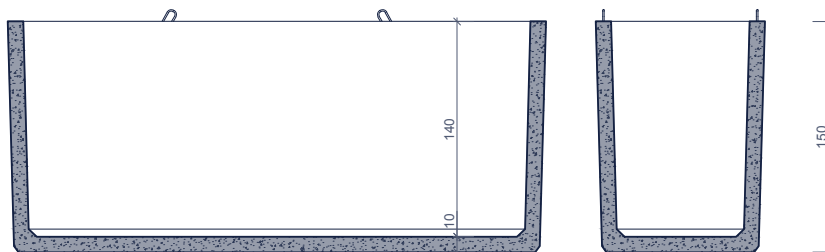

**Toepassingen:**

Smeerkelder particulier  
Smeerkelders industrieel  
Slibvangput t.b.v. wasplaats  
Slibvangput t.b.v. OBAS.  
Technische ruimte

**Toebehoren in optie:**

Forsheada doorvoeren  
Thermisch verzinkt kader-  
met roosters licht en zwaar-  
verkeer uitvoering  
Dekplaat los meegeleverd  
Gietijzeren putafdekkingen

**Smeerkelders monolithisch gegoten staalvezelbeton (wanden en vloer 10 cm)**

type	inhoud (L)	gewicht (kg)	uitwendige maten (L x B x H)	uitvoering	inwendige maten (L x B x H)
SMP B	4.158	3.900	350 x 110 x 150	zonder stekeinden	330 x 90 x 140
SMP C	8.085	7.150	590 x 145 x 150	zonder stekeinden	550 x 105 x 140